



Porsche Zentrum, München

GEZE Slimdrive SC/SC-FR и SCR/SCR-FR

Автоматические круглые раздвижные двери



BEWEGUNG MIT SYSTEM

Содержание

7 см – Кругом полный порядок	3
Области применения	4
GEZE Slimdrive SC – Дверь движется по кругу GEZE Slimdrive SCR – Круг замыкается	5
Технические данные	6
Техника, требующая минимум места	7




ДВЕРНАЯ ТЕХНИКА



СИСТЕМЫ ИЗ СТЕКЛА



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ



СИСТЕМЫ ДЫМО- И ТЕПЛОТВОДА И
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТЕХНИКА



СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7 см – Кругом полный порядок

Круглые раздвижные двери дают больше света и пространства – в помещении доминирует размах. Даже при небольших габаритных размерах специальная конструкция обеспечивает невероятно много свободного места для прохода – это решение является очень элегантным.

Круглая форма имеет еще и другие преимущества: По сравнению с линейными раздвижными дверями проход увеличивается на 40%. Благодаря этому геометрия дверей становится более привлекательной, а элегантная профильная система с тонко обрамленным стеклом триплекс VSG увеличивает величие поверхностей остекления.

Точку зрения подobaющего внешнего вида определяет техника. Привод Slimdrive SC/SCR довольствуется высотой 7 см, функционируя при этом с привычной надежностью. Сверхкомпактная технология GEZE предоставляет дизайнерам и архитекторам свободу действий далеко за пределами дверей, т.к. благодаря небольшой высоте привод можно незаметно устанавливать на изогнутых импостно-ригельных конструкциях или свободно.

Безопасный путь экстренной эвакуации

Привод Slimdrive SC-FR или Slimdrive SCR-FR высотой всего 7 см прошел типовые испытания службы технадзора TÜV (ФРГ) и отвечает требованиям Директивы по автоматическим раздвижным дверям на путях экстренной эвакуации (AutSchR), а также Директивы по механическим окнам, дверям и воротам (BGR 232).

GEZE Slimdrive SC-FR и SCR-FR имеют такие же качественные характеристики, что и Slimdrive SC и SCR. Безопасность на путях экстренной эвакуации при этом обеспечивается благодаря помехоустойчивому двухмоторному приводу. Ведется контроль за всеми важными функциями безопасности. Резервная система управления приводом в случае неисправности или при отключении электропитания обеспечивает надежное автоматическое открывание дверей.

Круглые раздвижные двери GEZE Slimdrive SC / SC-FR и SCR / SCR-FR прошли типовые испытания и сертифицированы в соответствии с DIN 18650.



Noviflora, Honselersdijk Nederland



BMW Niederlassung, Chemnitz

Области применения

Круглые раздвижные двери GEZE с автоматическим приводом Slimdrive SC/-FR и SCR/-FR – настоящие мастера гармонии. Устанавливать их можно абсолютно везде – на бетоне, кирпичной стене, стальных или стеклянных сооружениях, а также на импостно-ригельных конструкциях.

Между тротуаром, улицей или вестибюлем и внутренним помещением здания высококачественная напольная направляющая из нержавеющей хромоникелевой стали образует элегантный переход.



Rathaus, Ingolstadt




Lexus Ahrens, Hannover

Преимущества конструкции в подробностях

Slimdrive SC/-FR и SCR/-FR сконструированы в виде модульной системы полностью из алюминия и состоят из монтажного профиля, модуля направляющих и тележек, боковых частей и зажимного профиля.

- ▶ Высота всего 70 мм
- ▶ Все компоненты заменяемые
- ▶ Приводной модуль полностью в сборе
- ▶ Специальные профили из алюминия
- ▶ Идеальное распределение веса и тихий ход без трения благодаря 8 роликам в каждой створке
- ▶ Тихий, не требующий техобслуживания двигатель постоянного тока, расположенный полностью в кожухе привода
- ▶ Привод требует небольшого техобслуживания

Lexus Ahrens, Ганновер

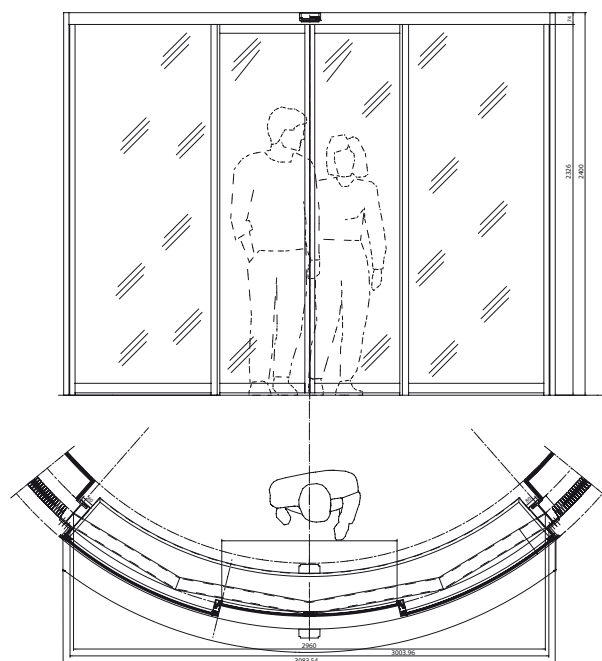




Slimdrive SC – Дверь движется по кругу

Будь то полукруглая раздвижная дверь с минимальным радиусом 1000 мм, или круглая раздвижная дверь с большим радиусом, или в комбинации с линейной раздвижной дверью в качестве тамбура – круглые раздвижные двери GEZE с приводом Slimdrive SC предоставляют Вам разнообразные возможности оформления, отвечая при этом высоким требованиям, предъявляемым к функциональности и дизайну.



Slimdrive SCR – Круг замыкается

GEZE Slimdrive SCR – решение на 360°. Приводы обеих дверей образуют единое целое, но управляются отдельно друг от друга – кругом полный порядок.


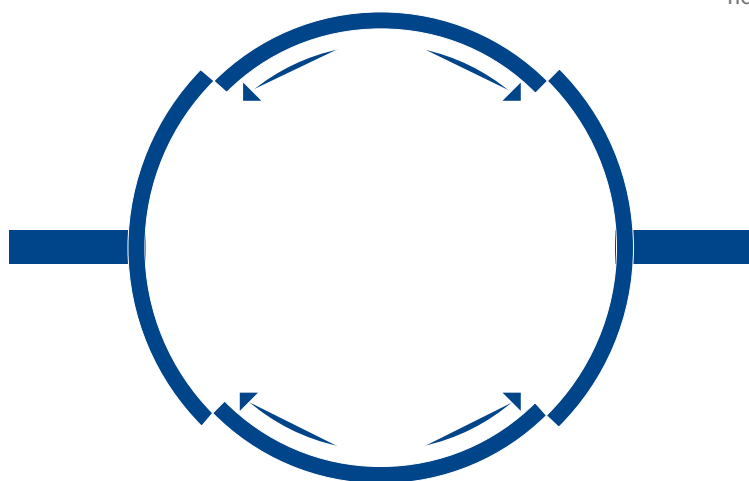


Технические данные

	Slimdrive SC/SC-FR	Slimdrive SCR/SCR-FR
Ширина открывания двухстворчатых дверей ¹⁾	макс. 3000 мм	макс. 2500 мм
Вес двухстворчатых дверей ¹⁾	макс. 2 x 120 кг	макс. 2 x 120 кг
Скорость открывания двухстворчатых дверей ¹⁾	макс. 0,7 м/с	макс. 0,7 м/с
Обрамление	Тонкое обрамление VSG дверных створок и боковых частей	Тонкое обрамление VSG дверных створок и боковых частей
Цвета	EV1, исполнение в стальном цвете и все цвета RAL	EV1, исполнение в стальном цвете и все цвета RAL
Радиус	1000 мм ∞	1000 - 2000 мм

¹⁾ Одностворчатое исполнение по специальному заказу

Electronic Arts, London

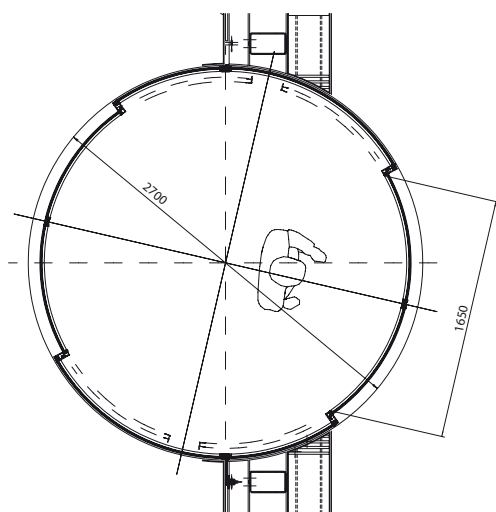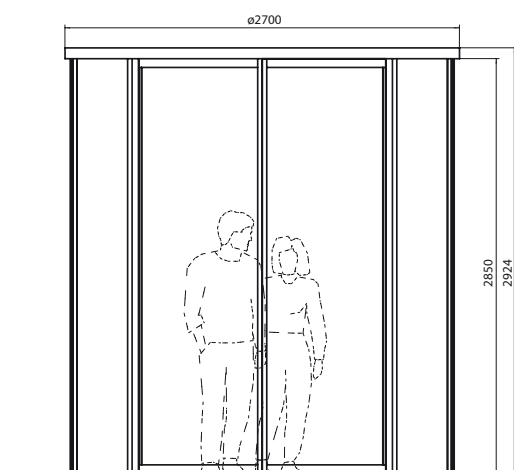

BMW Niederlassung, Chemnitz



Electronic Arts, London

Техника, требующая минимум места

7 см – эталон для всех приводов

Высокие технологии не требуют много места, но что кроется в них – невероятно. Удивительная многогранность, простое управление, легкий монтаж и очень удобное техобслуживание.

Цифровая система управления категории 2 в соответствии с DIN EN 945-1 привода Slimdrive SC/-FR и SCR/-FR с 16-битовым высокопроизводительным процессором имеет множество преимуществ:



Функции базовой комплектации

- ▶ Самообучаемая, готовая к подключению
- ▶ Быстрый ввод установки в эксплуатацию
- ▶ Программирование, настройка параметров (время задержки в открытом состоянии, скорость открывания т.д.)
- ▶ Самораспознавание ошибок и возможность функционирования в экстренных режимах
- ▶ Разное время задержки в открытом состоянии для различных функций
- ▶ Сохранение данных во флэш-ППЗУ, благодаря чему возможно обновление программ на месте
- ▶ Время задержки в открытом состоянии автоматически адаптируется к количеству проходящих людей (эту функцию можно активировать), вплоть до состояния длительного открывания
- ▶ Электронный реверс с настраиваемым давлением реверса
- ▶ Блокировка при закрытии магазина
- ▶ Возможна самостоятельная конфигурация оборудования
- ▶ Показ статистических данных (число открываний, индикатор интервалов техобслуживания)

Функции программного переключателя

- ▶ Автоматический летний режим (полная ширина открывания)
- ▶ Закрытие магазина (открывание в одну сторону)
- ▶ Автоматический зимний режим (произвольная настройка ширины открывания)
- ▶ Длительное открытие
- ▶ Блокировка на ночь

Исполнения программного переключателя

- ▶ В исполнении шириной 80 мм
- ▶ Как вариант AP (открытый монтаж)
- ▶ Как вариант UP (скрытый монтаж)

Возможности подключения

- ▶ Датчик движения
- ▶ Электромеханический замок
- ▶ Аварийный режим работы от аккумуляторов
- ▶ Вертикальная защита зоны прохода
- ▶ Защищенная кнопка с замком
- ▶ А также почти все возможные варианты управления

Программирование и диагностика при техобслуживании

- ▶ Программирование осуществляется исключительно с помощью программного переключателя. 7-сегментный индикатор показывает состояние устройства, сообщения о неисправностях, интервалы техобслуживания, а также все функциональные параметры.

**Частное торгово-производственное унитарное предприятие
«Новые электросистемы»**

220024 г. Минск, пер. Корженевского, д. 2а, офис 14

8 (017) 228-00-00

8 (017) 207-54-44

8 (017) 212-77-19

E-mail: info@electrosystem.by

Саўт: www.electrosystem.by